

# AF

flessibile

**AIRFUMI**  
COMPONENTI TERMICI

# FLESSIBILE INOX DOPPIA PARETE



**DESCRIZIONE:**

Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, per evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione e vapori.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Parete interna ed esterna in acciaio 1.4404 (AISI316L) spessori 0,10 mm.

Diametri disponibili in mm: 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300.

Giunzione ad Innesti maschio/femmina con nervatura tramite raccordi, realizzati con stampaggio a freddo.

**DESIGNAZIONE**

Senza Guarnizione:

Condotto fumario EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L50010-G

Con Mastice Siliconico nei giunti:

Condotto fumario EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50010-G

**CERTIFICAZIONI:**

Certificato CE del controllo dei processi produttivi in fabbrica, Istituto Giordano 0407-CPD-027.

Descrizione del prodotto	Normativa di riferimento	Classe di temperatura	Classe di pressione	Classe di resistenza alla condensa	Classe di resistenza alla corrosione	Tipologia del materiale e spessore	Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	Distanza ai materiali combustibili/infiammabili
--------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

## TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO PD FLEX


Tubo flessibile a doppia parete in acciaio inox, adatto al risanamento di vecchi camini.



D	FLEX
80	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

## RACCORDO TUBO RIGIDO - TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE FLEX F


Manicotto di giunzione tra tubo flessibile e tubo rigido (attacco femmina).

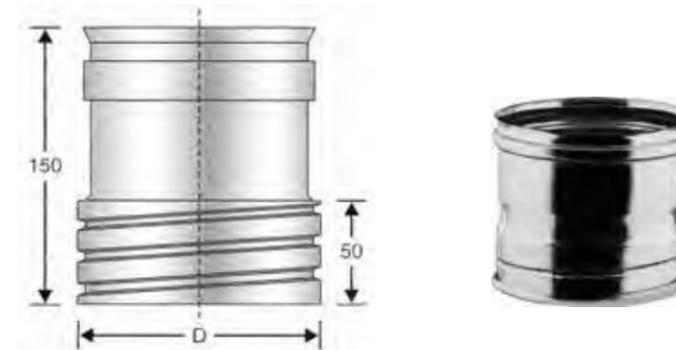

D	INOX
80	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

## RACCORDO TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE - TUBO RIGIDO FLEX M


Manicotto di giunzione tra tubo flessibile e tubo rigido (attacco maschio).

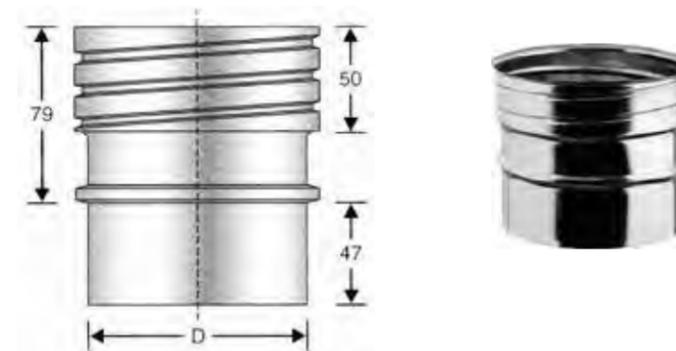

D	INOX
80	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

### RACCORDO TUBI FLESSIBILI DOPPIA PARETE FLEX FLEX

Manicotto di giunzione tra due tubi flessibili.

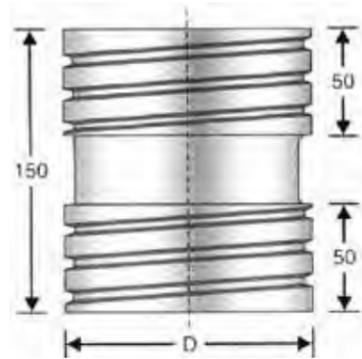

D	INOX
80	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

### RACCORDO ANTICONDENSA FLESSIBILE/FLESSIBILE FLEX RACFF



D	INOX
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

### RACCORDO ANTICONDENSA FLEX RACF



D	INOX
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

### RACCORDO ANTICONDENSA FLEX RACM



D	INOX
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
250	
300	

### NOTE